

# CATALOGUE

FRONT COVER



## مصنع توب كريت

نتج أفضل المنتجات الاسمنتية سابقة الكبس الآلى  
( الإترلوك - البردورة بأنواعها - الطوب المصمت - البلوك المفرغ - شبك الديكور ) وغيرها




### مهمتنا

- تصنيع منتجات عالية الجودة تتناسب مع أعلى المعايير الدولية
- استخدام التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة والمعتمدة في مجال المنتجات الاسمنتية
- زيادة الطاقة الإنتاجية لسد الفجوة بين العرض والطلب والوصول إلى منتج عالي الجودة بسعر مناسب



## منتجاتنا

يتم تصنيع منتجاتنا من الخرسانة سابقة الصب بطريقة الخلط الميكانيكي والهز الهيدروليكي باستخدام أحدث خطوط الإنتاج الألمانية  حيث تصنع منتجاتنا طبقاً لأعلى مستويات الجودة العالمية ومطابقه للمواصفات القياسية والجهات الاستشارية



## شركاء النجاح

نتميز بإنجاز العديد من المشروعات الكبرى بالتعاون مع أكبر شركات المقاولات والمطورين العقاريين





# CATALOGUE

## BERDORA

Karbonne Standard Specifications (BS EN 1342 - 2003) (ASTM C39) المواصفات القياسية (البردورا)

Technical Specifications

Length (mm)	50	الطول (مم)
Weight (kg/m <sup>3</sup> )	90	الوزن (كجم / م <sup>3</sup> )
Number of Units' (m <sup>3</sup> )	2	عدد الوحدات (م <sup>3</sup> )

بردورا قياسية  
 Powers Medium Karbonne  
 20 x 28 x 12.7 (2)

Technical Specifications

Length (mm)	100	الطول (مم)
Weight (kg/m <sup>3</sup> )	90	الوزن (كجم / م <sup>3</sup> )
Number of Units' (m <sup>3</sup> )	1	عدد الوحدات (م <sup>3</sup> )

بردورا قياسية  
 Powers Medium Karbonne  
 100 x 28 x 12.7 (2)

Technical Specifications

Length (mm)	50	الطول (مم)
Weight (kg/m <sup>3</sup> )	100	الوزن (كجم / م <sup>3</sup> )
Number of Units' (m <sup>3</sup> )	2	عدد الوحدات (م <sup>3</sup> )

بردورا قياسية  
 Vehicle Barrier Karbonne  
 50 x 28 x 25 (2)

Technical Specifications

Length (mm)	80	الطول (مم)
Weight (kg/m <sup>3</sup> )	70	الوزن (كجم / م <sup>3</sup> )
Number of Units' (m <sup>3</sup> )	2	عدد الوحدات (م <sup>3</sup> )


بردورا قياسية  
 Powers Karbonne  
 80 x 28 x 11

Technical Specifications

Length (mm)	80	الطول (مم)
Weight (kg/m <sup>3</sup> )	90	الوزن (كجم / م <sup>3</sup> )
Number of Units' (m <sup>3</sup> )	2	عدد الوحدات (م <sup>3</sup> )

بردورا قياسية  
 Powers Karbonne  
 80 x 28 x 8

## البردورات

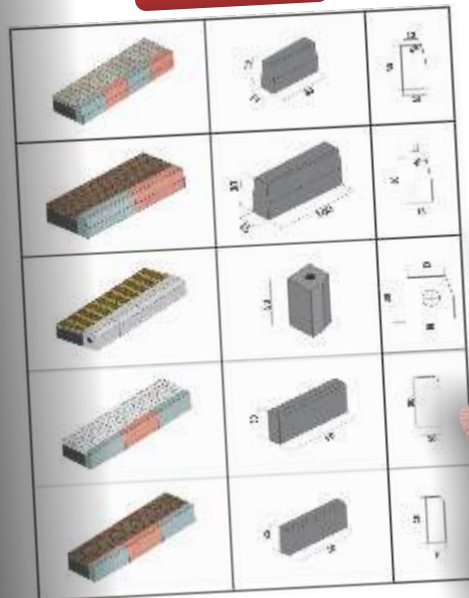

# CATALOGUE

TOP CRETE  
CEMENT PRODUCTS



توب كريست  
للمنتجات الاسمنتية

## HOLLOW BLOCKS / SOLID BRICKS

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length cm	29	الطول سم
Width cm	6	العرض سم
Height cm	10	الارتفاع سم
Average Weight Kg/Br	2.4	متوسط وزن الطوب الكيلو
Fire resistance / Hour	3.2	مقاومة الحريق ساعة
Average Absorption Rate	9%	متوسط نسبة الامتصاص
Fracture stress Net Area Kg / Cm <sup>2</sup>	175	إجهاد الشد صافي المساحة كغ / سم <sup>2</sup>
Number of Pieces in the pallet	930	عدد الطوب في pallet
Number of Pallets to Build m <sup>3</sup>	540	عدد pallets لبناء م <sup>3</sup>

الطوب المصمت  
Solid Bricks  
20 × 10 × 6

Technical Specifications		المواصفات الفنية
Length cm	25	الطول سم
Width cm	6	العرض سم
Height cm	12	الارتفاع سم
Average Weight Kg/Br	3.7	متوسط وزن الطوب الكيلو
Fire resistance / Hour	3.2	مقاومة الحريق ساعة
Average Absorption Rate	9%	متوسط نسبة الامتصاص
Fracture stress Net Area Kg / Cm <sup>2</sup>	175	إجهاد الشد صافي المساحة كغ / سم <sup>2</sup>
Number of Pieces in the pallet	640	عدد الطوب في pallet
Number of Pallets to Build m <sup>3</sup>	450	عدد pallets لبناء م <sup>3</sup>

الطوب المصمت  
Solid Bricks  
25 × 12 × 6

### Hollow Blocks المواصفات القياسية

220x120	200x120	180x120	160x120	140x120	المواصفات القياسية Technical Specifications cm
22	28	18	14	13	وزن الطوب نظرياً Kg
3.5	3.5	3.5	3	3	عدد الطوب في pallet
3.5	3.5	3.5	3	3	عدد الطوب في pallet
90	62.5	83.3	144	125	إجهاد الشد صافي المساحة كغ / سم <sup>2</sup>
94	105	120	188	183	عدد الطوب في pallet
140-83	142-84	143-84	140-80	140-80	إجهاد الشد صافي المساحة كغ / سم <sup>2</sup>
					امتصاص الماء %
					3 : 3

TOP CRETE  
CEMENT PRODUCTS



توب كريست  
للمنتجات الاسمنتية

## الطوب المصمت / البلوكات المفرغة

			طوب مصمت 10 سم 20 × 10 × 6
			طوب مصمت 12 سم 20 × 10 × 6
			بلوك 10 سم 20 × 20 × 10
			بلوك 12 سم 20 × 20 × 10
			بلوك 15 سم 20 × 20 × 10
			بلوك 20 سم 20 × 20 × 10
			بلوك 25 سم 20 × 20 × 10



# CATALOGUE



## الشهادات المعتمدة

منتجاتنا ذات مواصفات قياسية معتمدة طبقاً للمواصفات الأمريكية و البريطانية و المصرية



امسح الكود للمزيد



الإجازات



امسح الكود للمزيد



المنتجات



امسح الكود للمزيد



## إختبارات ومراقبة الجودة



يُصنع المنتج من الخامات التالية  
product is produced from (Mixed design)

- 1- إسمنت بورتلاندي عادي  
1- Portland regular cement
  - 2- رمل مطبق للمواصفات المصرية رقم S E 9011  
2- Sand according to Egyptian Standard
  - 3- حصى توكليت مطروح المعايير طبقاً للمواصفات المصرية رقم S E 8011  
3- Different Size of crushed Dolomite according to Egyptian Standard
- المنتج يطبق للمواصفات:
- |  |  |
|--|--|
| ○ المنتجات المصرية رقم S E 9011                                      | ○ Egyptian Standards                       |
| ○ المنتجات البريطانية رقم S B 3706                                   | ○ British Standard                         |
| ○ المواصفات الأمريكية ASTM C 139<br>ASTM C 90 &                      | ○ American Standard                        |
| الاستناد حسب المواصفات الأمريكية ASTM and Egyptian for the year 2005 | Accepts according to the American Standard |







# CATALOGUE

BACK COVER



مدينة سيدو الصناعية - الروبيكى - منطقة ٨٠٠ هادان مدخل مصانع الجيش - قطعة رقم ٥٧ / ٥٥

خدمة العملاء 01100 885 487

[www.topcrete-egypt.com](http://www.topcrete-egypt.com)

[info@topcrete-egypt.com](mailto:info@topcrete-egypt.com)